BENRO MANUAL DE INSTRUÇÕES TRIPÉ VERSÁTIL

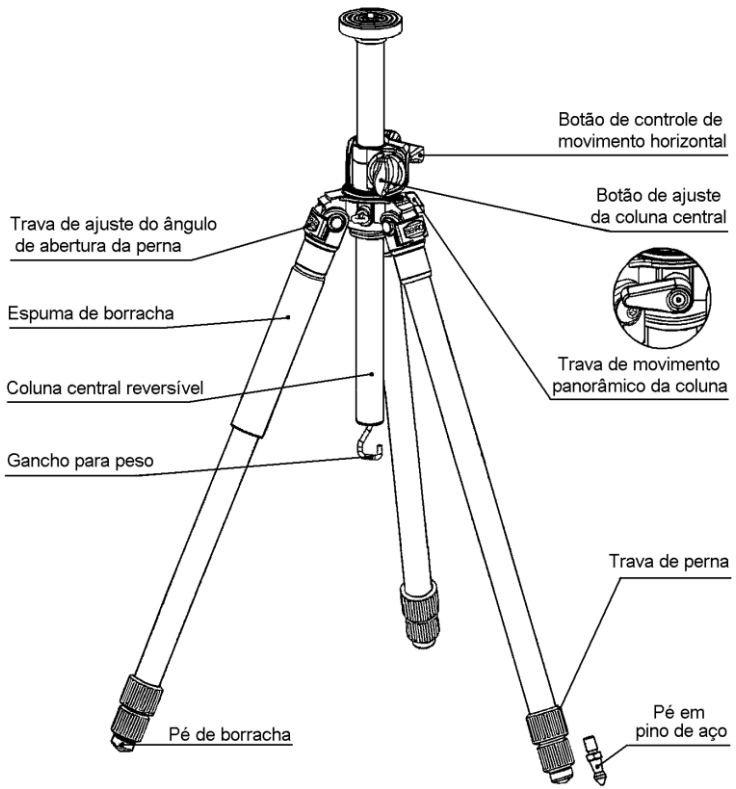
Botão de controle de movimento horizontal
Botão de ajuste da coluna central
Trava de ajuste do ângulo de abertura da perna
Espuma de borracha
Trava de movimento panorâmico da coluna
Coluna central reversível
Gancho para peso
Trava de perna
Pé em pino de aço
Pé de borracha

Montagem da cabeça:



Escolha uma cabeça Benro e gire em sentido horário sobre o parfuso 3/8” do prato na coluna central do tripé. Quando estiver firme, aperte os parfusos de fixação por baixo do prato com a chave Allen.
Caso queira inverter a rosca do prato para 1/4-20”, desaperte a porca com a chave inglesa em sentido anti-horário, gire a rosca até remover e inverta deixando ao menos 5 a 6 fios expostos antes de fixar com a porca.

Altura das pernas do tripé:



Ajusta-se o comprimento de cada seção da perna do tripé girando a trava 180° (1/2 volta) em sentido horário até liberação. Atingindo a altura desejada, gire a trava em sentido anti-horário até a seção ficar firme. Trave as roscas na sequência, começando pela peça de baixo.
Obs: Evite girar desnecessariamente a trava até separar o tubo.
Para evitar acidentes com o seu equipamento, sempre remova a câmera do tripé antes de ajustar a altura.

Ângulo de abertura da perna:

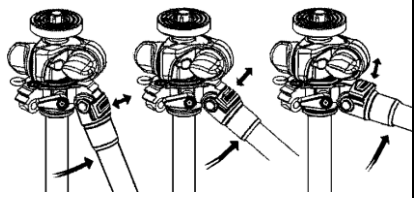

Os ângulos das pernas são ajustáveis individualmente para montagem em superfícies irregulares ou para fotos em ângulo baixo.
Cada perna pode ser regulada puxando a trava de ângulo e selecionando uma das três posições. Verifique se cada perna está firmemente travada depois de ter selecionado o ângulo.



Altura da coluna central
Para regular a altura da coluna central, gire a trava em sentido anti-horário e selecione a posição.
Obs: Tenha cuidado especial nesse ajuste quando a câmera estiver montada no tripé – nunca libere a trava sem segurar a coluna central.
Não aperte excessivamente a trava pois isso pode danificar a rosca.

Posicionamento angular e horizontal da coluna central:

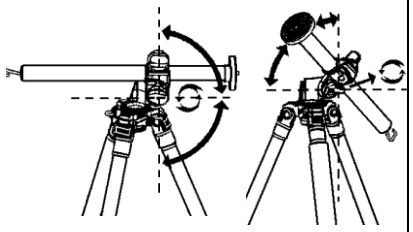

Solte o botão de ajuste da coluna central girando em sentido anti-horário e suba a coluna ao máximo.
Gire o botão de controle de movimento horizontal e selecione o ângulo desejado,
Aperte os botões (girar no sentido horário)
Obs: é recomendável pendurar um contra-peso no gancho quando a coluna não estiver na vertical, para equilibrar a distribuição do peso.

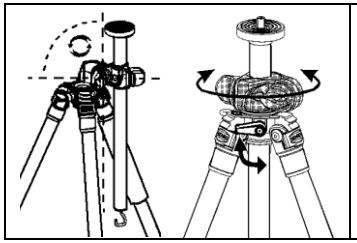

Movimento panorâmico da coluna central:

Libere a trava de movimento panorâmico da coluna central girando em sentido anti-horário. Volte a trava quando atingir a posição desejada.



Inversão da coluna central:

- gire a trava da coluna central em sentido anti-horário para liberar e remover o tubo,
- insira a coluna invertida e reaperte a trava.

Obs: Não inverta a coluna central com uma câmera montada no tripé.

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso: C-297M8: 12kg A-297M8, A2970T, A2980T: 10kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão em condições seguras para evitar acidentes com a câmera e outros equipamentos.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Para sua segurança, não deixe o tripé próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 º C ou superior a 70 º C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro ou álcool.
	Não é necessário lubrificar o equipamento regularmente, mas se precisar, utilize um lubrificante padrão - óleo ou graxa.

Produzido por: Benro Precision Industrial Co., LTD
www.benro.cn
Importado por : Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.tecnocroma.com.br www.benrobrasil.com
Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com
Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020